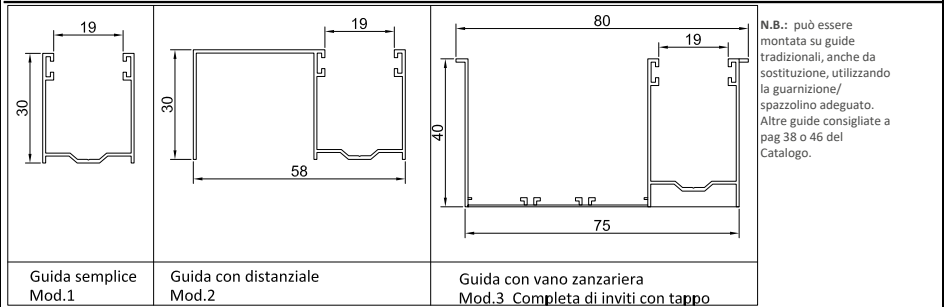
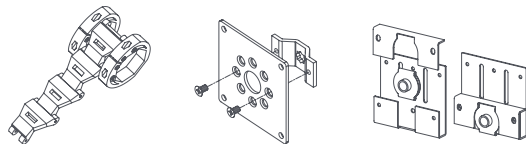
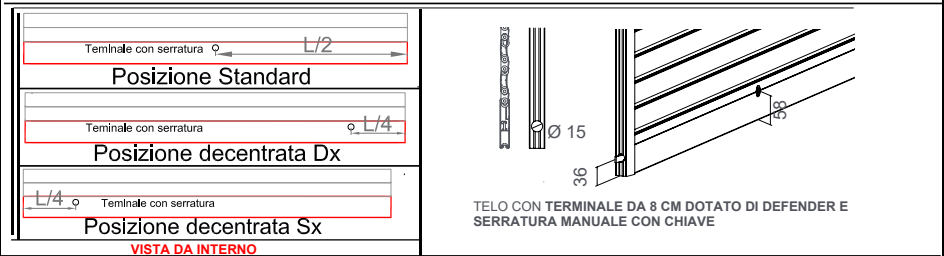
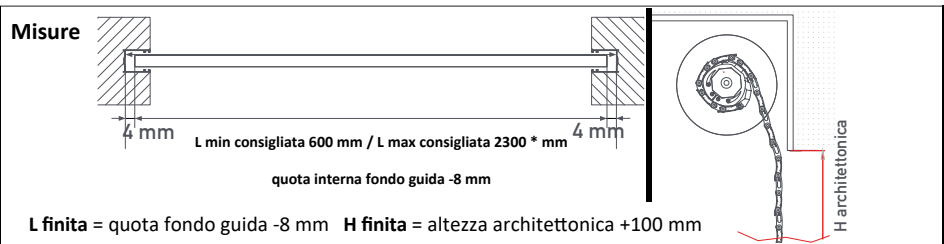


[illegible][illegible]

- certificazione antieffrazione: fino a 1600 mm in L
- utilizzare rulli ottagonali con spessore da 8/10 - 10/10 - 12/10
- per pesi superiori ai 69 kg utilizzare rullo da $\varnothing$ 70 mm
- i cassonetti devono avere un $\varnothing$ diametro interno maggiore di 20 mm rispetto al diametro di avvolgimento del telo
- per il fissaggio delle guide in alluminio utilizzare viti a testa svasata piana
- * per misure superiori a quella indicata si consiglia l'uso di un pilastro centrale per accoppiamento guide

** per altre finiture consultare il nostro listino

DOTAZIONE DI SERIE: Supporto staffa per attacco lato calota, Supporto più staffa omega per perno quadro lato motore, Kit antisollevamento, Terminale da 8 cm dotato di defender e serratura manuale con chiave